

Sopot, dnia 12-09-25 r.

Prowadzący instalację:

Orange Polska S.A.

Aleje Jerozolimskie 160

02-326 Warszawa

Adres do korespondencji:

MOBI-TELEKOM Adam Macioch

Aleja Niepodległości 799A

81-810 Sopot

Starosta Kolski

Starostwo Powiatowe w Kole

ul. Sienkiewicza 21/23, 62-600 Koło

Dotyczy: ustawowego obowiązku wynikającego z art. 152 ust. 1 i ust. 7 w związku z ust. 6 pkt 1 lit. c ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U.2024 poz. 54).

Działając z upoważnienia Orange Polska S.A., informuję o zmianie danych w zakresie wielkości i rodzaju emisji dla instalacji radiokomunikacyjnej Nr 2292 (63529N!) A2 PAPROTNIA (PKO_KOSCIELEC_DABROWICE) zlokalizowanej pod adresem: dz. nr 175/6, Dąbrowice Stare, gmina Kościelec, pow. kolski, woj. wielkopolskie.

Dane zostają zmodyfikowane w następujący sposób i nie mają charakteru zmian istotnych:

9. Wielkość i rodzaj emisji

Pole elektromagnetyczne. EIRP poszczególnych anten podano poniżej w punkcie 12

12. Szczegółowe dane techniczne

	1)	2)	3)	4)	5)	
L.p.	Współrzędne geograficzne	Zakres częstotliwości	Wys. zawieszenia środka anteny	Równoważna moc promieniowana izotropowo (EIRP)	Azymut	Kąt pochylenia lub zakresy kątów pochylenia
		[MHz]	[m] n.p.t.	[W]	[°]	[°]
1	52°10'25.56"N 18°30'29.64"E	800/900	50,0	9129	90	0-10/ 0-10
2	52°10'25.56"N 18°30'29.64"E	700/800/900/1800/2100	50,0	31019	90	0-10/ 0-10/ 0-10/ 0-10/ 0-10
3	52°10'25.62"N 18°30'29.52"E	800/900	50,0	9129	270	0-10/ 0-10
4	52°10'25.62"N 18°30'29.52"E	700/800/900/1800/2100	50,0	31019	270	0-10/ 0-10/ 0-10/ 0-10/ 0-10
5	52°10'25.65"N 18°30'29.75"E	800/900	43,0	9129	350	0-10/ 0-10

6	52°10'25.65"N 18°30'29.75"E	700/800/900/1800/2100	43,0	31019	350	0-10/ 0-10/ 0-10/ 0-10/ 0-10
7	52°10'25.65"N 18°30'29.75"E	23000	45,5	3020	31*	-
8	52°10'25.65"N 18°30'29.75"E	80000	46,0	7080	31*	-
9	52°10'25.62"N 18°30'29.52"E	80000	46,5	7080	269*	-


*) tolerancja azymutu od -10° do + 10°

Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 05 maja 2022 r. (Dz. U. z 2022 r. poz. 1071) instalacje radiokomunikacyjne zostały wykreślone z katalogu przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko.

Pełnomocnik



Signed by /
Podpisano przez:
Agnieszka Molińska
Date / Data: 2025-
09-12 11:32



Załączniki:

1. Pełnomocnictwo
2. Potwierdzenie wniesienia opłaty skarbowej. Podstawa prawna:
Interpretacja Ogólna Ministra Finansów Nr PL/LM/835/77/EOB/2014/RD-91893 z 20 października 2014 r.
3. Sprawozdanie z pomiarów pól elektromagnetycznych dla celów ochrony ludności i środowiska



MOBI-TELEKOM

Obsługa Inwestycji Telekomunikacyjnych

MOBI-TELEKOM Adam Macioch LABORATORIUM BADAWCZE

Al. Niepodległości 799A, 81-810 Sopot

Tel. +48 58 765 13 13, e-mail: biuro@mobi-telekom.pl



AB 1198

SPRAWOZDANIE Z POMIARÓW PÓL ELEKTROMAGNETYCZNYCH WYKONANYCH DLA CELÓW OCHRONY ŚRODOWISKA

LBMT/088/08/25/PEM/OS

OBIEKT	Instalacja radiokomunikacyjna Orange
NAZWA STACJI	2292 (63529N!) A2 PAPROTNIĄ (PKO_KOSCIELEC_DABROWICE)
ADRES STACJI	dz. nr 175/6, Dąbrowice Stare
GMINA	Kościelec
POWIAT	kolski
WOJEWÓDZTWO	wielkopolskie

Sporządzający sprawozdanie	Agnieszka Molińska	 Signed by / Podpisano przez: Agnieszka Molińska Date / Data: 2025- 09-11 09:02
Autoryzacja	inż. Michał Moliński	 Signed by / Podpisano przez: Michał Maciej Moliński Date / Data: 2025- 09-11 09:50

Data pomiarów: 02.09.2025 r.

1. INFORMACJE OGÓLNE

Prowadzący Instalację	Orange Polska S.A., Aleje Jerozolimskie 160, 02-326 Warszawa
Zlecniodawca	Orange Polska S.A., Aleje Jerozolimskie 160, 02-326 Warszawa
Miejsce instalacji anten	Wieża kratowa
Miejsce instalacji urządzeń	Kontener
Nazwiska osób wykonujących pomiary	Jarosław Josz
Poinformowanie o pomiarach	Zgodnie z pkt 14 rozporządzenia Ministra Klimatu (Dz. U. 2022 poz. 2630) oraz procedurą wewnętrzną Laboratorium
Data i godzina wykonania pomiarów	02.09.2025 r., 17:30-18:50
Temperatura otoczenia [°C]	22,2 - 20,9
Wilgotność względna [%]	36,5 - 37,2
Opady atmosferyczne	Brak opadów
Parametry badanego obiektu	Identyfikacja źródeł i parametrów technicznych na podstawie dokumentacji technicznej przekazanej przez Zlecniodawcę oraz na podstawie obserwacji z miejsca wykonywania pomiarów.
Dane otrzymane od Zlecniodawcy, za które Laboratorium nie ponosi odpowiedzialności	Numer / nazwa obiektu, parametry źródeł PEM (dane anten, parametry nadawania, pochylenia anten, poprawka pomiarowa).
Inne źródła pól elektromagnetycznych	W otoczeniu badanego obiektu stwierdzono występowanie innych źródeł pól elektromagnetycznych, które w zakresie badanych częstotliwości bezpośrednio wpływają na wyniki pomiarów.
Data opracowania	11.09.2025 r.

2. PARAMETRY ŹRÓDEŁ PEM

Konfiguracja anten sektorowych oraz radioliniowych została przekazana przez Zleceniodawcę.

2.1. Anteny sektorowe

Charakterystyka promieniowania		kierunkowa					
Rzeczywisty czas pracy [h/dobę]		24					
Warunki pracy		znamionowe					
Lp.	Częstotliwość lub zakresy częstotliwości pracy	Typ/producent anteny	Liczba anten	Azymut	Kąt pochylenia	Wysokość środka elektr. anteny	EIRP
-	[MHz]	-	-	[°]	[°]	[m n.p.t]	[W]
1	800/900	ATR4518R11v06/ Huawei	1	90	0-10**/ 0-10**	50,0	9129
2	700/800/900/1800/2100	ATR4518R11v06/ Huawei	1	90	0-10**/ 0-10**/ 0-10**/ 0-10**/ 0-10**	50,0	31019
3	800/900	ATR4518R11v06/ Huawei	1	270	0-10**/ 0-10**	50,0	9129
4	700/800/900/1800/2100	ATR4518R11v06/ Huawei	1	270	0-10**/ 0-10**/ 0-10**/ 0-10**/ 0-10**	50,0	31019
5	800/900	ATR4518R11v06/ Huawei	1	350	0-10**/ 0-10**	43,0	9129
6	700/800/900/1800/2100	ATR4518R11v06/ Huawei	1	350	0-10**/ 0-10**/ 0-10**/ 0-10**/ 0-10**	43,0	31019

* wskazane wartości kąta pochylenia anten, zgodnie z informacją uzyskaną od Zleceniodawcy, są wartościami stałymi

** pomiary wykonano zgodnie z pkt 13., ppkt 2 załącznika do Rozporządzenia Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 r. (Dz. U. 2022, poz. 2630).

2.2. Anteny radioliniowe

Charakterystyka promieniowania		kierunkowa					
Rzeczywisty czas pracy [h/dobę]		24					
Warunki pracy		znamionowe					
Lp.	Linia radiowa			Antena			
	Typ/(producent)	Częstotliwość pracy	Równoważna moc promieniowana izotropowo (EIRP)	Typ/(producent)	Średnica anteny	Azymut	Wysokość środka elektr. anteny
-	-	[GHz]	[W]	-	[m]	[°]	[m n.p.t]
1	RTN XMC-3 23G 28MHz	23	3020	VHLP2-23/ Andrew	0,6	31	45,5
2	RTN 380AX 70/80GHz 500MHz	80	7080	VHLP2-80/ Andrew	0,6	31	46,0
3	RTN 380AX 70/80GHz 250MHz	80	7080	VHLP2-80/ Andrew	0,6	269	46,5

3. OPIS ZESTAWU POMIAROWEGO

3.1. Miernik natężenia pola elektromagnetycznego

Uniwersalny szerokopasmowy miernik natężenia pola elektromagnetycznego produkcji Narda Safety Test Solutions typu NBM-520, nr seryjny D-0303 z sondą pomiarową pola elektrycznego typu EF9091 nr seryjny A-0055 pracującą w paśmie 80MHz – 90GHz. Dolna granica akredytowanego zakresu pomiarowego wynosi 0.8 V/m. Świadczenie wzorcowania nr LWiMP/W/295/24 z dnia 05.08.2024 r. wydane przez LWiMP, Politechnika Wrocławska.

3.2. Miernik temperatury i wilgotności względnej powietrza

Termohigrometr firmy AZ Instrument Corp. typu AZ 8703 o numerze seryjnym 10390031. Świadczenie wzorcowania nr 2099/AH/22 z dnia 19.08.2022 r. wydane przez Laboratorium Pomiarowe 'MUTECH' (AP 106), Łowicz.

3.3. Dalmierz laserowy

Dalmierz laserowy firmy PREXISO, typ P50 o numerze seryjnym 1274521567. Świadczenie wzorcowania nr 3360/AM/23 z dnia 26.09.2023 r. wydane przez Laboratorium Pomiarowe 'MUTECH' (AP 106), Łowicz.

3.4. Wyznaczanie współrzędnych geograficznych

Współrzędne geograficzne pionów pomiarowych wyznaczane są za pomocą aplikacji GPS na urządzeniu mobilnym.

4. PODSTAWA PRAWNA

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 17.12.2019 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku (Dz. U. 2019 poz. 2448).

Rozporządzenie Ministra Klimatu z dnia 17.02.2020 r. w sprawie sposobów sprawdzania dotrzymania dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku (Dz. U. 2022 poz. 2630).

Ustawa z dnia z dnia 27.04.2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U. 2024 poz. 54).

Dokument DAB-18 "Akredytacja laboratoriów badawczych wykonujących pomiary pola elektromagnetycznego w środowisku, Wydanie 2 z dnia 25.06.2021 r.

5. METODYKA WYKONYWANIA POMIARÓW

Zgodnie z załącznikiem do rozporządzenia Ministra Klimatu z dnia 17.02.2020 r. w sprawie sposobów sprawdzania dotrzymania dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku (Dz. U. 2022 poz. 2630).

6. WYNIKI POMIARÓW

Niepewność rozszerzona pomiaru składowej elektrycznej wynosi 51,0% przy poziomie ufności 95% i współczynniku rozszerzenia $k=2$.

W przypadku gdy wynik pomiaru uzyskany jako wartość wskazana przez miernik pola elektromagnetycznego jest wartością poniżej dolnej granicy akredytowanego zakresu pomiarowego, stosowane jest oznaczenie „pdg*”. W takim przypadku jest to wynik spoza zakresu akredytacji i do obliczenia wyników WME i WMH przyjmuje się wartość skorelowaną z rzeczywistym wynikiem pomiaru jako dolną granicę akredytowanego zakresu pomiarowego.

Poprawki pomiarowe uwzględnia się tylko w przypadku pomiarów selektywnych. W przypadku pomiarów szerokopasmowych, których dotyczą wyniki niniejszego sprawozdania, nie uwzględnia się poprawek pomiarowych.

Tabela nr 1. Zestawienie wyników pomiarów

Nr planu	Opis planu pomiarowego ¹	Wartość zmierzona E^2	Wysokość pomiarowa	Wartość obliczona H	Wartość końcowa $E^{3,5,7,8}$	Wartość końcowa $H^{4,5,7,8}$	Wartość wskaźnikowa WME ⁶	Wartość wskaźnikowa WMH ⁶	Współrzędne geograficzne
		[V/m]	[m]	[A/m]	[V/m]	[A/m]	-	-	
1	2	3	4	5	7	8	9	10	11
1	GKP - az. 350°	pdg*	0,3-2	0,002	1,2	0,003	0,04	0,04	52° 10'26,0"N 18° 30'29,2"E
2	GKP - az. 350°	pdg*	0,3-2	0,002	1,2	0,003	0,04	0,04	52° 10'27,0"N 18° 30'28,9"E
3	GKP - az. 350°	pdg*	0,3-2	0,002	1,2	0,003	0,04	0,04	52° 10'28,0"N 18° 30'28,7"E
4	GKP - az. 90°	pdg*	0,3-2	0,002	1,2	0,003	0,04	0,04	52° 10'25,7"N 18° 30'30,0"E
5	GKP - az. 90°	0,9	2	0,002	1,4	0,004	0,05	0,05	52° 10'25,7"N 18° 30'31,7"E
6	GKP - az. 90°	pdg*	0,3-2	0,002	1,2	0,003	0,04	0,04	52° 10'25,7"N 18° 30'33,3"E
7	GKP - az. 270°	pdg*	0,3-2	0,002	1,2	0,003	0,04	0,04	52° 10'25,7"N 18° 30'29,0"E
8	GKP - az. 270°	pdg*	0,3-2	0,002	1,2	0,003	0,04	0,04	52° 10'25,7"N 18° 30'25,4"E
9	GKP - az. 270°	pdg*	0,3-2	0,002	1,2	0,003	0,04	0,04	52° 10'25,8"N 18° 30'27,4"E
10	GKP - az. 350°	pdg*	0,3-2	0,002	1,2	0,003	0,04	0,04	52° 10'34,4"N 18° 30'26,8"E
11	GKP - az. 350°	pdg*	0,3-2	0,002	1,2	0,003	0,04	0,04	52° 10'31,6"N 18° 30'27,6"E
12	GKP - az. 350°	pdg*	0,3-2	0,002	1,2	0,003	0,04	0,04	52° 10'29,5"N 18° 30'28,3"E
13	GKP - az. 270°	pdg*	0,3-2	0,002	1,2	0,003	0,04	0,04	52° 10'25,8"N 18° 30'24,0"E
14	GKP - az. 270°	pdg*	0,3-2	0,002	1,2	0,003	0,04	0,04	52° 10'25,8"N 18° 30'20,6"E
15	GKP - az. 270°	pdg*	0,3-2	0,002	1,2	0,003	0,04	0,04	52° 10'25,7"N 18° 30'14,8"E
16	GKP - az. 90°	pdg*	0,3-2	0,002	1,2	0,003	0,04	0,04	52° 10'25,8"N 18° 30'35,2"E
17	GKP - az. 90°	pdg*	0,3-2	0,002	1,2	0,003	0,04	0,04	52° 10'25,7"N 18° 30'38,8"E
18	GKP - az. 90°	pdg*	0,3-2	0,002	1,2	0,003	0,04	0,04	52° 10'25,6"N 18° 30'43,5"E
19	GKP - az. 31°	pdg*	0,3-2	0,002	1,2	0,003	0,04	0,04	52° 10'26,6"N 18° 30'30,1"E

Nr pionu	Opis pionu pomiarowego ¹	Wartość zmiernikowa E ²	Wysokość pomiarowa	Wartość obliczona H	Wartość końcowa E ^{3,5,7,8}	Wartość końcowa H ^{4,5,7,8}	Wartość wskazni- kowa WME ⁵	Wartość wskazni- kowa WMH ⁶	Współrzędna geograficzna
		[V/m]	[m]	[A/m]	[V/m]	[A/m]	-	-	
1	2	3	4	5	7	8	9	10	11
20	GKP - az. 31°	0,9	2	0,002	1,4	0,004	0,05	0,05	52° 10'27,5"N 18° 30'31,1"E
21	GKP - az. 31°	pdg*	0,3-2	0,002	1,2	0,003	0,04	0,04	52° 10'29,7"N 18° 30'33,2"E
22	GKP - az. 31°	pdg*	0,3-2	0,002	1,2	0,003	0,04	0,04	52° 10'33,3"N 18° 30'36,9"E
23	GKP - az. 269°	pdg*	0,3-2	0,002	1,2	0,003	0,04	0,04	52° 10'25,6"N 18° 30'28,3"E
24	GKP - az. 269°	pdg*	0,3-2	0,002	1,2	0,003	0,04	0,04	52° 10'25,6"N 18° 30'26,4"E
25	GKP - az. 269°	pdg*	0,3-2	0,002	1,2	0,003	0,04	0,04	52° 10'25,6"N 18° 30'23,0"E
26	GKP - az. 269°	pdg*	0,3-2	0,002	1,2	0,003	0,04	0,04	52° 10'25,5"N 18° 30'15,5"E
27	PKP - w otoczeniu instalacji	pdg*	0,3-2	0,002	1,2	0,003	0,04	0,04	52° 10'29,8"N 18° 30'30,1"E
28	PKP - w otoczeniu instalacji	pdg*	0,3-2	0,002	1,2	0,003	0,04	0,04	52° 10'33,0"N 18° 30'33,5"E
29	PKP - w otoczeniu instalacji	pdg*	0,3-2	0,002	1,2	0,003	0,04	0,04	52° 10'33,5"N 18° 30'29,7"E
30	PKP - w otoczeniu instalacji	pdg*	0,3-2	0,002	1,2	0,003	0,04	0,04	52° 10'27,3"N 18° 30'26,5"E
31	PKP - w otoczeniu instalacji	pdg*	0,3-2	0,002	1,2	0,003	0,04	0,04	52° 10'29,7"N 18° 30'25,6"E
32	PKP - w otoczeniu instalacji	pdg*	0,3-2	0,002	1,2	0,003	0,04	0,04	52° 10'28,0"N 18° 30'23,0"E
33	PKP - w otoczeniu instalacji	pdg*	0,3-2	0,002	1,2	0,003	0,04	0,04	52° 10'30,3"N 18° 30'21,3"E
34	PKP - w otoczeniu instalacji	pdg*	0,3-2	0,002	1,2	0,003	0,04	0,04	52° 10'32,4"N 18° 30'24,2"E
35	PKP - w otoczeniu instalacji	pdg*	0,3-2	0,002	1,2	0,003	0,04	0,04	52° 10'27,6"N 18° 30'17,2"E
36	PKP - w otoczeniu instalacji	pdg*	0,3-2	0,002	1,2	0,003	0,04	0,04	52° 10'27,7"N 18° 30'34,0"E
37	PKP - w otoczeniu instalacji	pdg*	0,3-2	0,002	1,2	0,003	0,04	0,04	52° 10'28,9"N 18° 30'38,0"E
38	PKP - w otoczeniu instalacji	pdg*	0,3-2	0,002	1,2	0,003	0,04	0,04	52° 10'28,3"N 18° 30'40,9"E
39	PKP - w otoczeniu instalacji	pdg*	0,3-2	0,002	1,2	0,003	0,04	0,04	52° 10'31,6"N 18° 30'38,9"E
40	PKP - w otoczeniu instalacji	pdg*	0,3-2	0,002	1,2	0,003	0,04	0,04	52° 10'24,5"N 18° 30'39,2"E
41	PKP - w otoczeniu instalacji	pdg*	0,3-2	0,002	1,2	0,003	0,04	0,04	52° 10'24,5"N 18° 30'35,2"E
42	PKP - w otoczeniu instalacji	pdg*	0,3-2	0,002	1,2	0,003	0,04	0,04	52° 10'23,6"N 18° 30'31,8"E
43	PKP - w otoczeniu instalacji	pdg*	0,3-2	0,002	1,2	0,003	0,04	0,04	52° 10'23,6"N 18° 30'28,8"E
44	PKP - w otoczeniu instalacji	pdg*	0,3-2	0,002	1,2	0,003	0,04	0,04	52° 10'22,2"N 18° 30'33,7"E
45	PKP - w otoczeniu instalacji	pdg*	0,3-2	0,002	1,2	0,003	0,04	0,04	52° 10'22,2"N 18° 30'25,9"E
46	PKP - w otoczeniu instalacji	pdg*	0,3-2	0,002	1,2	0,003	0,04	0,04	52° 10'23,9"N 18° 30'25,3"E
47	PKP - w otoczeniu instalacji	pdg*	0,3-2	0,002	1,2	0,003	0,04	0,04	52° 10'24,2"N 18° 30'20,8"E

Nr pionu	Opis pionu pomiarowego ¹	Wartość zmierzona E ²	Wysokość pomiarowa	Wartość obliczona H	Wartość końcowa E ^{3,5,7,8}	Wartość końcowa H ^{4,5,7,8}	Wartość wskaźnikowa WME ⁶	Wartość wskaźnikowa WMH ⁶	Współrzędne geograficzne
		[V/m]	[m]	[A/m]	[V/m]	[A/m]	-	-	
1	2	3	4	5	7	8	9	10	11
48	PKP - w otoczeniu instalacji	pdg*	0,3-2	0,002	1,2	0,003	0,04	0,04	52° 10'24,1"N 18° 30'17,5"E
49	PKP - w otoczeniu instalacji	pdg*	0,3-2	0,002	1,2	0,003	0,04	0,04	52° 10'22,5"N 18° 30'20,7"E
50	DPP - ul. Dąbrowice Stare 94, parter okno	pdg*	0,3-2	0,002	1,2	0,003	0,04	0,04	-

pdg* - poniżej dolnej granicy akredytowanego zakresu pomiarowego wynoszącej 0,8 V/m (<0,8 V/m) - wynik spoza zakresu akredytacji

1 oznaczenia: GKP - główny kierunek pomiarowy, PKP - pomocniczy kierunek pomiarowy, DPP - dodatkowy pion pomiarowy

2 maksymalna wartość chwilowa

3 wartość natężenia pola elektrycznego powiększona o niepewność pomiaru

4 wartość natężenia pola magnetycznego powiększona o niepewność pomiaru

5 dla wyników poniżej czułości zestawu pomiarowego przyjęto niepewność dla dolnej granicy akredytowanego zakresu pomiarowego

6 na podstawie rozpoznania źródeł oraz w uzgodnieniu ze Zleceniodawcą, do wyznaczenia wartości wskaźnikowej WME i WMH przyjęto wartości dopuszczalne pola elektrycznego i magnetycznego wynoszące odpowiednio 28 V/m oraz 0,073 A/m

7 w przypadku uzyskania wartości przekraczającej 60% wartości dopuszczalnej poziomów pól elektromagnetycznych, dodatkowo wykonuje się pomiary dla największego i najmniejszego stosowanego lub planowanego kąta pochylecia wiązki

8 w przypadku uzyskania wartości przekraczającej 70% wartości dopuszczalnej poziomów pól elektromagnetycznych, wymagane jest wykonanie pomiaru miernikiem selektywnym

7. STWIERDZENIE ZGODNOŚCI Z WYMAGANIAMI

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 17.12.2019 r. (Dz. U. 2019 poz. 2448) określa zróżnicowane dopuszczalne poziomy pól elektromagnetycznych dla miejsc dostępnych dla ludności. Zgodnie z ww. rozporządzeniem, na podstawie rozpoznania źródeł pól e-m oraz w uzgodnieniu ze Zleceniodawcą, dla rozpatrywanej instalacji przyjęto wartości dopuszczalne składowej elektrycznej i magnetycznej wynoszące odpowiednio 28 V/m oraz 0,073 A/m. Za wynik pomiaru przyjęto maksymalną wartość chwilową zgodnie z pkt 11 załącznika do rozporządzenia Ministra Klimatu z dnia 17.02.2020 r. (Dz. U. 2022 poz. 2630).

Na podstawie przeprowadzonych pomiarów w dniu 02.09.2025 r. oraz danych otrzymanych od Zleceniodawcy stwierdzono, że w otoczeniu instalacji radiokomunikacyjnej, w miejscach wykonania pomiarów nie występują przekroczenia dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych. Zgodnie z pkt 25 ppkt 1 oraz pkt 26 załącznika do rozporządzenia Ministra Klimatu z dnia 17.02.2020 r. (Dz. U. 2022 poz. 2630) żadna z wartości wskaźnikowych WME i WMH nie przekracza wartości 1. Stwierdzenia zgodności dokonano zgodnie z zasadą podejmowania decyzji zawartą w załączniku do rozporządzenia Ministra Klimatu z dnia 17.02.2020 r. (Dz. U. 2022 poz. 2630).

Załączniki:


1. Lokalizacja obiektu
2. Dokumentacja fotograficzna
3. Rys.1

KONIEC SPRAWOZDANIA

Bez pisemnej zgody Laboratorium sprawozdanie nie może być powielane inaczej, jak tylko w całości.

W ciągu 14 dni od daty otrzymania sprawozdania przyjmowane są uwagi i zastrzeżenia w formie pisemnej na adres Laboratorium Badawczego.

ZAŁĄCZNIK 1: LOKALIZACJA OBIEKTU

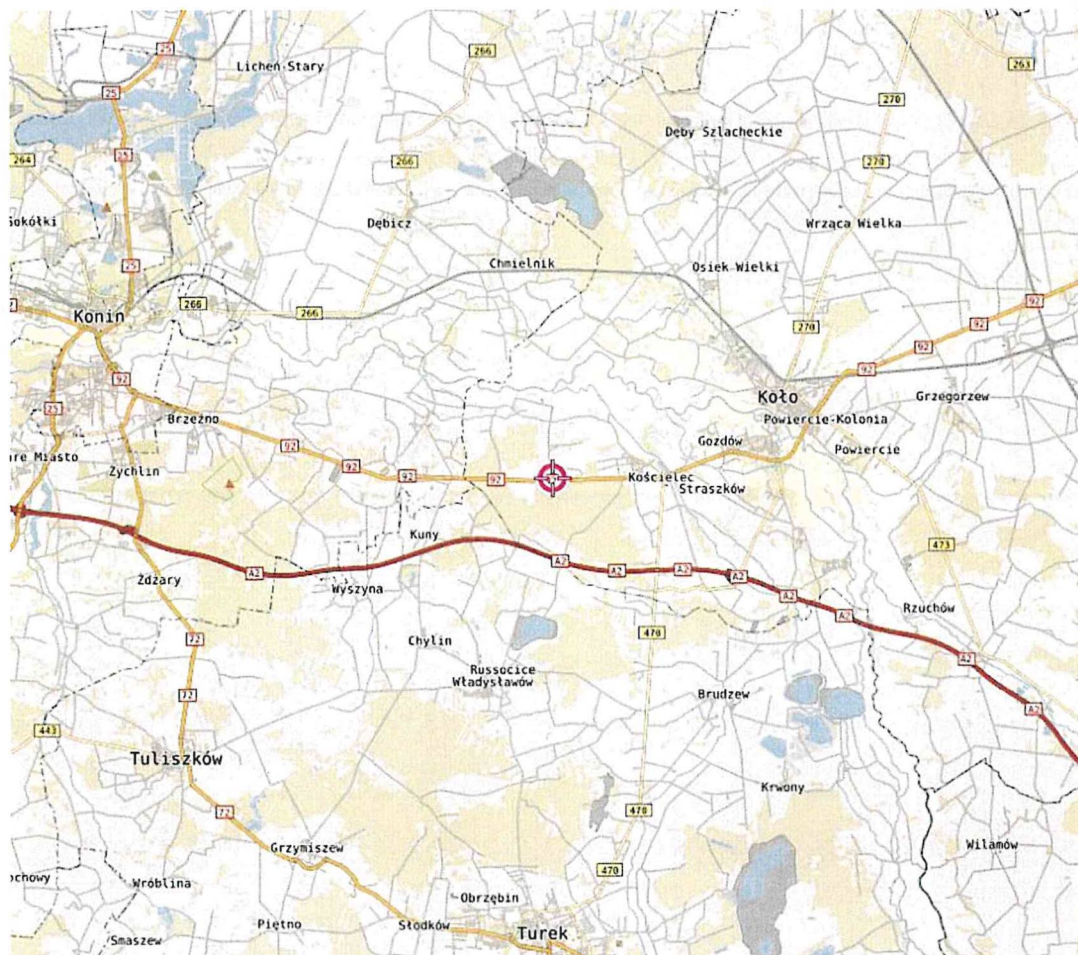

Współrzędne geograficzne obiektu	
długość :	18°30'29,33"E
szerokość :	52°10'25,69"N

MOBI-TELEKOM Adam Macioch LABORATORIUM BADAWCZE

Al. Niepodległości 799A, 81-810 Sopot

Przedstawione wyniki dotyczą wyłącznie badanego obiektu w przedstawionej konfiguracji.

Sprawozdanie stanowi integralną całość, nie może być powielane inaczej, jak w całości.

ZAŁĄCZNIK 2: DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



MOBI-TELEKOM Adam Macioch LABORATORIUM BADAWCZE

Al. Niepodległości 799A, 81-810 Sopot

Przedstawione wyniki dotyczą wyłącznie badanego obiektu w przedstawionej konfiguracji.
Sprawozdanie stanowi integralną całość, nie może być powielane inaczej, jak w całości.

Rys.1 Lokalizacja pionów pomiarowych

